

**Tuotetiedot**

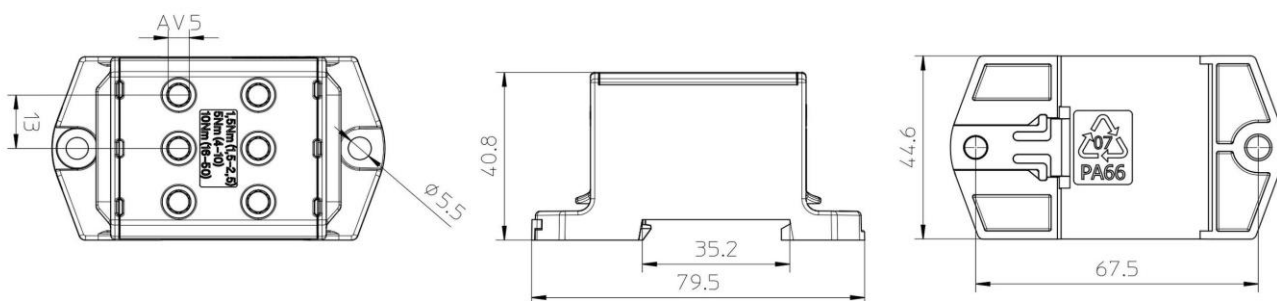
Tuotekoodi	<b>VC05-0233</b>	Sähkönumero	<b>1912358</b>	EAN-koodi	<b>6410019123586</b>
Tuotenimi	OTL-liitin 3xAl/Cu 1,5-50mm <sup>2</sup> (Harmaa)			ETIM-luokka	<b>EC000897</b>
Johtimet	3xAl/Cu 1,5-50mm <sup>2</sup>				

**Tekniset tiedot**

Nimellisvirta (IEC)	Cu	<b>160</b>	A
	Al	<b>145</b>	A
Nimellisjännite (IEC)		<b>1000</b>	V
		-	
		-	
		-	
Napaluku		<b>1</b>	kpl
Max. Johdin koko		<b>50</b>	mm <sup>2</sup>
Kiristysmomentti	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	<b>1,5</b>	Nm
	4-10 mm <sup>2</sup>	<b>5</b>	Nm
	16-50 mm <sup>2</sup>	<b>10</b>	Nm
		-	
Käyttölämpötila		<b>80</b>	°C
Paino		<b>109</b>	g
IP-suojaus		<b>IP20</b>	
Standardit	<b>EN 61238-1; EN60947-7-1</b>		
Väri / Materiaali	<b>Harmaa RAL 7035/ PA66-V0</b>		
Kiinnitys / Kytkenä	<b>DIN-kiskokiinnitys ja ruuvi kiinnitys M5</b>		


**Kuvaus**

OTL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen ja haaroittamiseen. Liitinerunko on tinapinnoitettua alumiinia. Kotelointi on valmistettu UL94 V0 -luokan polyamidista.

**Mittakuva**

**Pakkaus**

Pakkausmuoto	<b>Laatikko</b>	Kpl / Pakkaus	<b>20</b>	Paino [kg]	<b>1,88</b>
Pituus [mm]	<b>210</b>	Leveys [mm]	<b>155</b>	Korkeus [mm]	<b>105</b>

**Ouneva Oy**

Teollisuustie 21  
FI-82730 Tuupovaara  
Finland

Tel. +358 400 179 750  
[info@ouneva.fi](mailto:info@ouneva.fi)

[www.ounevagroup.fi](http://www.ounevagroup.fi)  
[www.ounevaproducs.fi](http://www.ounevaproducs.fi)